

ACTIF RÉSEAU



01 39 72 10 60



DISTRIB@CAFCA.FR



WWW.CAFCA.SHOP

SWITCHS ETHERNET

Switch 10/100 Mbps

Switch Ethernet 10/100Base-T
Avec alimentation externe en 5, 8 et 16 ports
et alimentation interne en 24 ports
24 ports est rackable 19"



506425 - 5 ports
506428 - 8 ports
506426 - 16 ports
506424 - 24 ports, 19"

TP-LINK
The Reliable Choice

Switch Gigabit

Switch Ethernet Gigabit
Avec alimentation externe
Auto MDI/MDIX



506215 - Switch 5 ports NS0105
506218 - Switch 8 ports NS0106

LogiLink.

Switch Gigabit Métal

Switch Ethernet Gigabit, boîtier métallique
Avec alimentation externe
Auto MDI/MDIX



506225 - Switch 5 ports NS0110
506228 - Switch 8 ports NS0111

LogiLink.

Switch Gigabit + SFP

Switch 5 et 8 ports Gigabit
Avec alimentation externe
1 emplacement SFP 1 Gb/s



506439 - 4 ports + 1 SFP
506440 - 8 ports + 1 SFP

DELOCK

Switch Industriel

Switch industriel 10/100/1000Base-TX RJ45
Non-manageable, plug-&-play
Modèle compact, boîtier robuste en métal, IP40
Entrée d'alimentation : redondante de 12 à 52 V CC
Fixation pour un montage sur rail DIN



LogiLink.

506490 - Switch 5 ports NS202
506491 - Switch 8 ports NS203
506492 - Switch 5 ports POE NS202P
506493 - Switch 8 ports POE NS203P

Switch Gigabit

Switch 5 et 8 ports Gigabit avec alimentation externe
Switch 16, 24 et 48 ports Gigabit avec alim. interne



506435 - 5 ports
506438 - 8 ports
506446 - 16 ports, 19"
506444 - 24 ports, 19"
506443 - 48 ports, 19"

TP-LINK
The Reliable Choice

Switch PoE 10/100

8 ports RJ45 10/100Mbps avec fonction auto-négociation
dont 4 ports injecteur PoE



TL-SF1008P

506448 - 8 ports, 4 POE

TP-LINK
The Reliable Choice

Switch PoE 5 ports

Normes IEEE 802.3af, 5 ports RJ45 dont 4 PoE
506459 : 5 ports 10/100 Puissance 15.4W



506459 - 5 ports 10/100, 4 PoE

LogiLink.

Switch PoE+ Gigabit

8 ports RJ45 10/100/1000 PoE+ pour le transfert des
données et de l'alimentation sur le câble réseau
Alimentation interne



TP-LINK
The Reliable Choice

506451 - 8 ports Gigabit 4xPOE TL-SG1008P
506447 - 8 ports Gigabit 8xPOE TL-SG1008MP

Switch 16 ports POE+ 2xSFP

Switch rackable au format 19"
16x PoE+ gigabit RJ45 ports + 2x non-PoE RJ45 ports
2x combo gigabit SFP slots
Standard: 802.3at/802.3af
PoE Ports: Ports 1-16
PoE Power Budget: 250 W

TP-LINK
The Reliable Choice

TL-SG1218MP



506467 - Switch 16 ports POE+, 2 SFP

Switch 24 ports POE+ 4xSFP

Switch rackable au format 19"
24x PoE+ gigabit RJ45 ports + 2x non-PoE RJ45 ports
4x combo gigabit SFP slots
Standard: 802.3at/802.3af compliant
PoE Ports: Ports 1-24
PoE Power Budget: 250 W

TP-LINK
The Reliable Choice

TL-SG2428P



506469 - Switch 24 ports POE+, 4 SFP

Testeur PoE Finder

Détecteur de statut PoE
Vérifie la présence du PoE en 1 seconde
Compatible IEEE802.3af et IEEE802.3at
Plug & Play



506461 - PoE Finder

Cordon Twinax SFP+

Cordon passif SFP+ 10 Gigabits

DELOCK

Connecteurs : SFP+ M/M
Câble AWG28 sauf 506125 AWG24

506121 - Cordon SFP+ M/M 1m
506122 - Cordon SFP+ M/M 2m
506123 - Cordon SFP+ M/M 3m
506125 - Cordon SFP+ M/M 5m



Serveur d'Impression USB2.0

Connecter une imprimante USB sur le réseau Ethernet.
Port USB2.0 type A femelle
RJ45 femelle 10/100 Mbps
IEEE802.3, IEEE802.3u



TP-LINK
The Reliable Choice
TL-PS110U

506506 - Serveur d'impression USB2.0

SOLUTIONS RESEAUX

Convertisseur Multi/Mono

Pour connecter une liaison multimode à monomode
Taux de transfert : 1000 Mbps
Connecteurs SC duplex
Avec une alimentation externe



506572 - Monomode à Multimode

Convertisseur Fibre 10/100M

Pour les liaisons optiques d'un câblage cuivre
1 port RJ45 vers port fibre duplex



506562 - ST Multimode (2 km)
506563 - SC Multimode (2 km)

Convert. RJ45/SC 10/100 Mbps

Convertisseur Monomode 10/100 Base-TX
vers 100 Base-FX
Port SC Duplex 100 Base-FX
Alimentation externe



MC100CM
MC110CS
506570 - SC Multimode (2 km)
506571 - SC Monomode (20 km)

Convertisseur Fibre Gigabit

Pour les liaisons optiques d'un câblage cuivre
1 port RJ45 vers port fibre SC duplex
Alimentation externe



MC200CM
MC210CS
506566 - SC Multimode (550m)
506568 - SC Monomode (15 km)

Convertisseur 10/100/1000

Convertisseurs 10/100/1000 Base-T à 1000 Base SX/LX
Port SC Duplex vers RJ45
Avec alimentation externe



506575 - SC Multimode 10/100/1000
506576 - SC Monomode 10/100/1000

Convertisseur RJ45 / Mini GBIC

Transformation d'un réseau fibre optique
1000BASE-FX vers un média cuivre Ethernet
1000Base-T Gigabit
Alimentation externe



506502 - RJ45/Slot MiniGbic SFP

Châssis rackable 14 baies

14 emplacements pour convertisseur de média TP-Link
Châssis rackable 19" hauteur 2U
Dimensions 482 x 358 x 86 mm



MC1400
TP-LINK
The Reliable Choice
506500 - Châssis rackable 14 emplacements

Module SFP+ LC 10GBase-LR

Émetteur-récepteur SFP + LC monomode
Distance maxi : 10 km



506508 - Module SFP+ LC monomode 10G

Module SFP MiniGbic LC

Module pour slot SFP ou MiniGbic
Liaison fibre Gigabit 1000SX (multi) 1000LX (mono)
Distance maxi : 500m en multimode
et 10km en monomode



506503 - LC Multimode
506504 - LC Monomode

Cord. SFP+ 10G Direct Attach

Cordon de raccordement SFP+
Connecteur 10G SFP+
Pilete 10 Gigabit Ethernet



TP-LINK
The Reliable Choice
506126 - Cordon SFP+ 1,00m
506127 - Cordon SFP+ 3,00m

Module SFP+ RJ45 10G

Module pour slot SFP+ ou MiniGbic
Liaison cuivre 10 Gigabit
Distance maxi : 30m (C6A)



506507 - SFP+ RJ45 10G

Module SFP RJ45 1000B-T

Module pour slot SFP ou MiniGbic
Liaison cuivre Gigabit 1000 Base-T
Distance maxi : 100m



506505 - SFP RJ45 1000Base-T

Bouchon anti-poussière SFP

Capot mâle pour emplacement SFP
Avec prise pour retrait facile
Matériel : PE
Couleur : Noir
Sachet de 10



Dimensions (LxlxH) : env. 15,0 x 14,4 x 9,8 mm
605153 - Bouchon SFP / 10 pcs

Convertisseur WDM RJ45/SC Simplex Gigabit Mono TP-Link

Le port RJ45 à négociation automatique 1 x 10/100/1000 Mbps prend en charge Auto-MDI / MDIX
Négociation automatique du mode de transfert Half-Duplex / Full-Duplex
Adopte la technologie WDM, transmettant et recevant des données sur une seule fibre
Prolonge la distance de la fibre jusqu'à 2 km / 20 km



506580 - Convertisseur WDM RJ45/SC Simplex Gigabit Mono TP-Link TL-FC311A-2
506581 - Convertisseur WDM RJ45/SC Simplex Gigabit Mono TP-Link TL-FC311B-2
506582 - Convertisseur WDM RJ45/SC Simplex Gigabit Mono TP-Link TL-FC311A-20
506583 - Convertisseur WDM RJ45/SC Simplex Gigabit Mono TP-Link TL-FC311B-20

CARTES RÉSEAUX

Carte PCI 10/100 Mbps

Carte PCI Ethernet
Vitesse de transfert 10/100 Mbps



L8139D

506107 - Carte PCI 10/100Mbps **Tenda**

Carte PCI 10/100 Mbps

Chipset Realtek 8139D
Vitesse de transfert 10/100Mbps
Supporte le Full-Duplex 20/200Mbps
Standards IEEE802.3 et IEEE802.3u



506109 - 10/100 Mbps

LogiLink

Carte mini PCIe Gigabit

Chipset JMC250B
Vitesse de transfert 10/100/1000Mbps
Standards IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab
Avec équerre pleine hauteur
Longueur : 0,30m



506103 - 10/100/1000 Mbps

Carte PCI-Express Gigabit

Format PCI-Express 1X
Ethernet 10/100/1000Mbps (half et full-duplex)



TG-3468
TP-LINK
The Reliable Choice

506113 - 10/100/1000 Mbps

Carte PCI-Express Gigabit+LP

Vitesse de transfert 10/100/1000 Mbps
Livrée avec équerre slot Low Profil



DELOCK

506114 - 10/100/1000 Mbps

Carte PCI-Express Gigabit + LP

Chipset Realtek 8168B
IEEE802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x
Vitesse de transfert 10/100/1000Mbps
Supporte le Full Duplex
PCI-Express x1



506112 - 10/100/1000 Mbps

LogiLink

Carte PCI-Express 10 Gigabits

Carte PCI-Express x4
Débits : 10 Gigabits, 100/1000 Mbps
Avec une équerre low-profile



DELOCK

Win Server2008/2012/7/8/10, Linux Kernel 2.6.24

506119 - Carte PCI-Express 10 Gigabits

Carte PCI-E Gigabit 2 Ports

Carte PCI-Express Gigabit à 2 ports réseau
Chipset RTL8111F + Asmedia 1182E
Compatible PCI-Express 2.0
Vitesse 10/100/1000 Mbps




LogiLink

506075 - Carte PCI-Express Gigabit 2 ports

Carte PCI-E Gigabit 2 Ports+LP

Carte PCI-Express avec 2 ports réseaux gigabit
Chipset : Realtek
Débits : 10/100/1000 Mbps en Half et Full Duplex
Prise en charge Wake On Lan

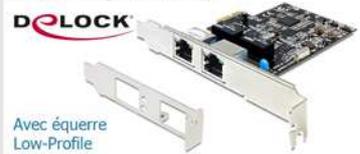

DELOCK

Avec équerre
Low-Profile

506115 - Carte PCI-Express Gigabit 2 ports

Conv. USB-C / RJ45 Gigabit

Convertisseur Gigabit Ethernet
Connecteur USB-C mâle à RJ45 femelle
USB 3.1/3.2 Gen 2 type C
Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mbps



153246 - Convertisseur USB-C / Gigabit

Conv. USB-C / RJ45 Gigabit

Conforme aux spécifications USB 3.2 Gen1x1
Avec connecteur réversible USB-C
Réseau Ethernet 10/100/1000 Mbps
Fonction Auto MDI-X



Compatible Windows 7/8/10, Mac OS X et Linux

153251 - Convertisseur USB-C / Gigabit

Carte PCI-Express SFP Giga

Carte PCI Express x1
Pour module SFP Gigabit fibre
Taux de transfert jusqu'à 1 Giga
Avec équerre Low-Profile



DELOCK

506117 & 506118

506116 - Carte PCI-E SFP Gigabit

506117 - Module SFP 1000Base-SX MM

506118 - Module SFP 1000Base-LX SM

Convertisseur USB2.0/Ethernet

Transforme le port USB du PC en port réseau
Connexion RJ45
Auto-alimenté
USB2.0

153191

153200



153200 - Convertisseur USB2.0 10/100
153191 - Convertisseur USB2.0 10/100

Convertisseur USB3.0 Gigabit

Transforme le port USB du PC en port réseau
Connexion RJ45
Auto-alimenté
USB3.0



153201 - Convertisseur USB3.0 Gigabit

Conv. USB-C / RJ45 + Hub

Convertisseur réseau Ethernet Gigabit avec hub USB3.0
Chipset : RTL8153
Ports : 1 RJ45, 3x USB3.0 Type A
+ 1 USB-C 3.1 mâle
Plug&Play



Compatible Win. 8/8.1/10, Kernel 3.13 et Mac OS 10.9.x
Fonctionne sous XP/Vista/7 avec drivers

153194 - Conv. USB-C / Gigabit + Hub

SOLUTIONS RÉSEAUX

PCI Express Wifi 300 + LP

Standards 802.11n/g/b
Livrée avec équerre Low Profile
300 Mbps
PCI-Express 1x



TL-WN881ND

TP-LINK
The Reliable Choice

506310 - Carte PCI Express Wifi 300 Mbps

Point d'accès Wifi N 300 Mbps

Point d'accès sans fil N 300 Mbps
Fonctions : répéteur, pont, client & point d'accès
Fonction POE jusqu'à 30m
Bouton « QSS »

TL-WA901ND

TP-LINK
The Reliable Choice

506307 - Point d'accès Wifi 300 Mbps



Modem Routeur Wifi AC1200

Modem VDSL2/ADSL2+
Wifi AC1200 2,4GHz et 5GHz
simultané 1,2 Gbps
3 antennes double bande
3 ports 10/100 RJ45
1 port 10/100/100 RJ45
1 port de partage USB2.0
Bouton WPS
Archer VR400

TP-LINK
The Reliable Choice

506315 - Modem Routeur Wifi VR400



PCI Express Wifi 150 + LP

Standards 802.11n/g/b
Livrée avec équerre Low Profile
150 Mbps
PCI-Express 1x



TL-WN781ND

TP-LINK
The Reliable Choice

506309 - Carte PCI Express Wifi 150 Mbps

Adaptateur Wifi LogiCloud

Pour le partage des documents sur un Cloud personnel
Compatible Android, iPhone, Windows et MacOS
Alimentation par l'USB
WL0156



LogiLink.

506060 - Adaptateur LogiCloud Wifi



Routeur Wifi 150Mbps

Convertisseur USB à Ethernet 10/100 ou Clé USB Wifi
Conforme aux normes IEEE 802.11b/g/n
Taux de transfert 150 Mbps
Alimenté par le port USB
WEP 64/128 bits, WPA/WPA2
Fonction WPS

LogiLink.

506052 - Routeur Wifi 150 Mbps



Injecteur PoE 1 port

Pour alimenter les périphériques réseau par le RJ45
10/100/1000 Mbps
Standard IEEE 802.3af
Alimentation délivrée : 15.4W (sous 48V DC)



TL-POE150S

TP-LINK
The Reliable Choice

506450 - Injecteur Gigabit POE 1 port

Splitter PoE

Conforme à la norme IEEE 802.3af
Puissance de sortie ajustable
5, 9 ou 12V



TL-POE10R

TP-LINK
The Reliable Choice

506456 - Splitter POE TL-POE10R

Injecteur POE+ 30W 1 port

Pour alimenter les périphériques réseau par le RJ45
10/100/1000 Mbps et 10G
Standard IEEE 802.3af/at/an
Alimentation délivrée : 25,5 W / 52V



POE004

LogiLink.

506452 - Injecteur POE+ 30W 1 port

Kit PoE Injecteur + Splitter

Puissance rendue 5, 9 ou 12V DC
Pour alimenter des périphériques par le réseau RJ45



506449 - TL-POE200

TP-LINK
The Reliable Choice

Kit CPL 600 Mbps

Compatible norme Homeplug AV
Vitesse de transfert jusqu'à 500 Mbps
Jusqu'à 300 mètres de portée



TL-PA4015P / 506318

TL-PA4015PKIT / 506308

506308 - Kit 2xCPL 600 Mbps

506318 - Boîtier CPL 600 Mbps Supp.

TP-LINK
The Reliable Choice

Kit d'adaptateurs POE

Pour alimenter les périphériques via le câble réseau
La data et l'alimentation sur un seul câble Ethernet
Fonctionne sur les réseaux 10/100 Mbps
L'alimentation passe sur les paires non-utilisées
Plugs d'alimentation Ø 5,5 x 2,1mm



506462 - Kit d'adaptateurs POE

Kit CPL 2000 Mbps

Compatible norme Homeplug AV2
Vitesse CPL jusqu'à 2000 Mbps
Ethernet 10/100/1000
2 ports RJ45



Jusqu'à 300 mètres de portée

TL-PA9025PKIT

506313 - Kit CPL 2000 Mbps

TP-LINK
The Reliable Choice

Switch CPL 4 ports 10/100Mbps

Switch Ethernet avec 4 ports intégrés
Connexion LAN : 4 x RJ45 LAN 10/100 Mbps
Taux de transfert CPL jusqu'à 500 Mbps



LogiLink.

506208 - Switch CPL 4 ports 10/100Mbps

Kit 2 CPL Wifi AV1200 3 ports

Wi-Fi AC 1200 bi-bande jusqu'à 1200 Mbps
HomePlug AV2
Prise électrique intégrée
3 ports Ethernet Gigabit
MIMO 2X2
Bouton Wi-Fi Clone
Auto-Sync



TP-Link TL-WPA8635P KIT

506314 - Kit 2 CPL Wifi AV1200

TP-LINK
The Reliable Choice

RÉSEAUX WIFI

Micro Adap USB Wifi 300 Mbps

Compatible avec les standards 802.11n/g/b (mode 2T2R)
Protection : 64/128-bits WEP, WPA, WPA2,
WPA-PSK / WPA2-PSK
300 Mbps



LogiLink.

Compatible Win. Vista/7/8/8.1/10, Linux et Mac OS
WL0086B

506054 - Clé USB Wifi 300 Mbps

Adap. USB3.0 Wifi 1200 Mbps

Compatible avec les standards 802.11ac/a/n/g/b
Dual Band (5G+2.4G), Taux de transfert max. 1200 Mbps
Protection par : 64/128-bits WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK,
TKIP et AES
Chipset Realtek 8812BU



LogiLink.

Compatible Win. Vista/7/8/8.1/10, Linux et Mac OS
WL0243

506056 - Clé USB Wifi 11ac 1200 Mbps

Adap. USB3.0 Wifi 1900 Mbps

Standards 802.11ac/a/n/g/b
Dual Band (5G+2.4G)
Taux de transfert max. 1900 Mbps
Protection par :
WPS, 64/128-bits WEP, WPA,
WPA2, WPA-PSK, TKIP/AES



LogiLink.

Compatible Win. 7.8/8.1/10,
Linux et Mac OS
WL0247

506050 - Clé USB Wifi 11ac 1900 Mbps

Adap. USB Wifi 300 Mbps

Connexion sécurisée 64/128 WEP, WAP, WAP2 & WPS
Standards 802.11n/g/b
300 Mbps



LogiLink.

506038 - Clé USB Wifi 300 Mbps

Adap. USB Wifi + Antenne

Standards 802.11n/g/b
150 Mbps
Antenne détachable



LogiLink.

506037 - Clé Wifi 150 Mbps + Antenne

Adap. USB Wifi Dual Band

Standards 802.11ac/a/b/g/n/
Taux de transfert :
150 Mbps (2.4GHz) et 433 Mbps (5GHz)
Antenne orientable détachable



LogiLink.

506051 - Clé Wifi 600 Mbps Dual Band

Extendeur HDMI sans Fil

Comprend : émetteur, récepteur et télécommande IR
Permet de déplacer jusqu'à 30m sans fil 5 Ghz
Full HD 1080p



Aten VE809

152329 - Extendeur HDMI VE809

Antenne extérieure 9dBi

Antenne 2.4 GHz 9 dBi
Compatible IEEE 802.11b/g/n
Extérieure, Yagi-directionnelle
Impédance 50 Ohms
Connecteur Type-N
Longueur : 1,00m



506093 - Antenne extérieur 9 dBi

Connecteur SMA

Connecteur Mâle à sertir
Pour câble coaxial RG174 (diam 2,6mm)
Contact plaqué or



506915 - Connecteur SMA Mâle à sertir

Rallonge Type N

Câble d'extension wifi WLAN
Utilisable en extérieur
Type-N mâle vers femelle



506912 - Rallonge Type-N 6,00m

506913 - Rallonge Type-N 12,00m

Antenne extérieure 14dBi

Antenne 2.4 GHz 14 dBi
Compatible IEEE 802.11b/g/n
Extérieure, Yagi-directionnelle
Impédance 50 Ohms
Connecteur Type-N
Longueur : 1,00m



506096 - Antenne extérieur 14 dBi

Rallonge RP-SMA

Rallonge antenne Wifi RP-SMA
Câble basse capacitance
Contacts Or, SMA inversé M/F



506901 - 1,00m

506902 - 2,00m

506903 - 3,00m

506905 - 5,00m

506909 - 10,00m

Connecteur RP-SMA

Connecteur à sertir pour câble coaxial RG58
Connecteur SMA mâle inversé
Impédance 50 Ohms



506916

506917

506916 - RP-SMA mâle à sertir RG58

506917 - RP-SMA femelle à sertir RG58

Antenne Wifi d'intérieur

Pour augmenter la portée du réseau Wifi
Connecteurs RP-SMA
Compatible IEEE 802.11 b/g/n



506055 - Antenne 5 dBi

506057 - Antenne 7 dBi

506059 - Antenne 9 dBi