Selon la directive européenne DEEE, les équipements électriques et électroniques ne doivent pas être éliminés avec les déchets des consommateurs. Ses composants doivent être recyclés ou éliminés les uns des autres. Sinon substances contaminantes et dangereux peuvent polluer notre environnement.
En tant que consommateur vous engagez à en disposer appareils électriques et électroniques pour le producteur, le revendeur ou points de collecte publics à la fin de la durée de vie des dispositifs gratuitement. Indications sont régies par le droit national. Le symbole sur le produit, dans le manuel de l'utilisateur ou à l'emballage fait allusion à ces termes. Avec ce genre de tri des déchets, l'application et l'élimination des déchets d'appareils utilisés à atteindre une part importante à la protection de l'environnement.

1.0 Consignes de sécurité

1. Mettez toujours l'appareil sur une surface stable et droite. En cas de chute, le dispositif peut être endommagé.
2. Ne pas placer l'appareil en plein soleil ou dans un endroit très chaud. Cela peut l'endommager ou de raccourcir sa durée de vie utile moyenne.
3. Ne placez pas le périphérique, à proximité de sources de chaleur, comme les radiateurs ou d'autres appareils produisant de la chaleur.
4. Ne pas exposer l'appareil à la pluie, l'eau, l'humidité ou une humidité élevée.
5. Ne le placez pas dans la salle de bains ou la cuisine dans un proche d'un évier. Évitez le contact direct avec l'eau.
6. N'essayez pas d'ouvrir l'appareil.
7. Dans tous les cas, la responsabilité en cas de perte de données est limité à l'effort qui est nécessaire pour restaurer des copies de sauvegarde existantes.

Félicitations pour l’achat du LogiLink HD0007!
Merci de lire ce mode d’emploi avant la première utilisation.

2.0 Introduction

C'est une sorte de haute performance mini switch HDMI. Ce genre de Switch HDMI de l'amplificateur a non seulement la fonction de clef-presser-commutation, mais a également la fonction intelligente.
Ce genre de routes commutateur HDMI de l'amplificateur vidéo haute définition (dans des résolutions multiples jusqu'à 1080p) et audio numérique à partir de l'une des plusieurs sources aux unités de visualisation. Toutes les entrées adaptent aux raccordements des sources vidéo haute définition en même temps, compatible bien pour HD-DVD, SKY-STB, PS3, Xbox36etc. La sortie envoie les signaux audio / vidéo haute définition à un écran haute .

2.1 Fonction Intelligente

1. Une fois que l'appareil source est allumé ou branché (qui devrait rester en mode sous tension), le changeur choisira automatiquement cette source.
2. Une fois que l'appareil source est éteint ou branché sur le commutateur permet de sélectionner la prochaine mise sous tension de la source en fonction de la séquence automatiquement.

   Note:

   1) Lorsque les dispositifs de sources se trouvent sur le mode stand-by, son alimentation doit être désactivée, sinon ce commutateur ne peut pas répondre à la fonction intelligente.
   2) Lorsqu'il est branché avant ou arrière, ce commutateur est complètement intelligente.

2.2 Spécifications

• Multifonctionnel sur la commutation: intelligent ou mécanique
• Prise en charge HDMI High Speed
• Prise en charge de la plus haute résolution vidéo 1080p
• Prise en charge 250MHz/2.5Gbps par canal (7.5Gbps tous les canaux) de bande passante
• Prise en charge 12 bits par canal (36bit tout le canal) couleur profonde
• HDCP pass-through
• Prise en charge audio non compressés tels que LPCM

2.3 Spécifications

Signal Entrées/Sorties	
Signal entrée DDC	5 volts p-p (TTL)
Single Link résolution max.	1920x1080p
Sortie Vidéo	HDMI High Speed
Frequence fonctionnement	
Vertical Frequency Range	50/60Hz
Video Amplifier Bandwidth	2.5Gbps/250MHz
Resolutions(HDTV)	
Intrelacée (50&60Hz)	480i, 576i, 1080i
Progressive(50&60Hz)	480p, 576p, 720p, 1080p
Environment	
Temperature fonctionnement	0 ºC to +70 ºC
Taux d'humidité supports	10% to 85 % RH
Temperature de stockage	-10 ºC to +80 ºC
Taux d'humidité de stockage	5% to 90 % RH
Alimentation	
Alimentation externe	Pas d'alimentation nécessaire
Consommation (Max)	5W

Regulatory Approvals	
Converter Unit	CE

Note: Certaines spécifications peuvent changer sans changement de notice.

2.4 Contenu de l’emballage

- 1x Switch HDMI 3 vers 1
- 1x User Manual

2.5 Description

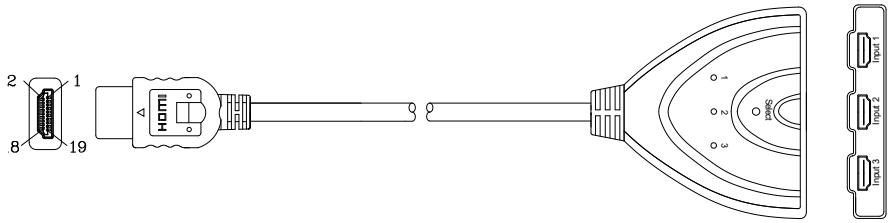

3.0 Connexion et Utilisation

1) Connectez les sources HDMI sur le switch HDMI. (Les cables ne sont pas fournis)
   *Se référer au diagramme de connexion.
2) Connectez le cable HDMI intégré au périphérique d’affichage.
3) Pressez le bouton “select” pour choisir la source.

Attention: Inserez / retirez les cables avec précaution.

■ **Diagramme de connexion**

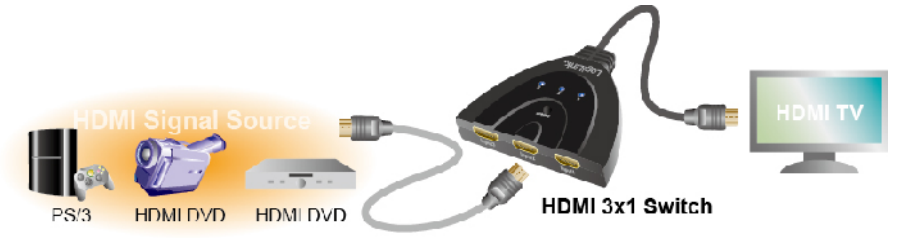

4.0 Troubles

Si l'équipement ne fonctionne pas avec les fonctions, examiner si tous les appareils et les câbles sont correctement fixés et connectés. D'autres recouvrements de problèmes que vous trouverez dans le tableau suivant.

Pas d'affichage	Le cable est-il correctement connecté ?
Pas de son	1. Vérifiez le volume du périphérique. 2. Eteignez le périphérique HDMI (DVD, PS3, etc.) et rallumez le. Si le son ne fonctionne toujours pas, alors: 3. Repetez l'étape 2, certains périphériques sans la certification HDMI ATC nécessite cette particularité.

Attention:
N'ouvrez pas le sxitch HDMI vous-même. En ouvrant le switch, vous perdez toute garantie.

4.1 Périphériques non compatible DHCP

Quand un périphérique HDMI ne fonctionne pas correctement, assurez-vous qu'il soit capable de decoder les protection anti-copîe DHCP. Si cel a n'est pas le cas, sa connexion ne sera pas possible.

Cet appareil est conforme à la directive européenne 2004/108/CE: Avec le signe CE Logilink ®, une marque déposée de la 2direct GmbH garantit que le produit est conforme aux normes et directives de base. Ces normes peuvent être demandés en ligne sur www.logilink.com. Toutes les marques et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs