



L'Énergie Sans Limite !
Safe Energy for Life !



Loisirs numériques & Autocom

Z3
EX
ZenBOX
500/700/1000 VA

La gamme d'onduleurs Z3 ZenBox EX a été conçue pour offrir à vos PC et équipements de loisirs numériques, une protection adaptée à une configuration domestique contre les problèmes d'alimentation et les perturbations électriques. Son design moderne et compact lui permet de s'intégrer avec élégance dans votre espace multimédia privé.

Une technologie avancée

La technologie Haute Fréquence contrôlée par microprocesseur offre une protection idéale contre les perturbations électriques critiques. En fonction du modèle, Z3 ZenBox EX dispose de 3 ou 4 prises françaises secourues qui offrent jusqu'à 18 mn d'autonomie pour votre écran, graveur, décodeur, ordinateur ou autocom en cas de coupure de courant.

Une protection fiable

En fonction du modèle choisi, les 6 ou 8 prises parafoudre du Z3 ZenBox EX ainsi que les 2 ports RJ 45 vous permettront d'allonger la durée de vie de vos appareils multimédia. En effet, en cas de perturbation (surtension, court-circuit, foudre), l'ensemble de vos appareils connectés est protégé.

Une utilisation simple

- Interrupteur marche/arrêt unique
- 6 prises en façade pour un branchement simple des appareils à protéger
- Alarmes sonores et indicateurs visuels vous permettent de connaître immédiatement l'état de l'onduleur et vous alertent en cas de défaut électrique
- Démarrage à froid en l'absence de courant
- Redémarrage automatique de l'onduleur au retour du secteur



PC & Mac



Technologie Haute Fréquence



6 à 8 prises FR/SCHUKO (en fonction du modèle)



Protection ligne Tel/ADSL




Port de communication USB



Autonomie jusqu'à 18 mn*
*Selon le modèle et la charge connectée

CONNECTIQUE

1. Câble d'alimentation intégré
2. Fusible
3. 3 prises FR/SCHUKO protégée¹
4. 3 prises FR/SCHUKO secourues (autonomie)¹
5. Protection ligne Tél/ADSL (In/Out)
6. Port USB
7. 1 prise française protégée (modèles 700 et 1000 VA)
8. 1 prise française secourue (modèles 700 et 1000 VA)

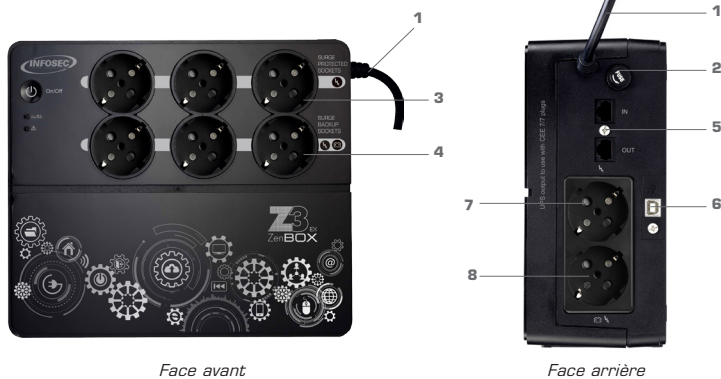

Z3
ZenBOX
500/700/1000 VA

Connectique

Z3 ZenBox EX 500 VA : 3 prises FR/SCHUKO secourues et 3 prises FR/SCHUKO parafoudre.

Z3 ZenBox EX 700 et 1000 VA : 4 prises FR/SCHUKO secourues et 4 prises FR/SCHUKO parafoudre¹

La gamme Z3 ZenBox EX offre également grâce à ses 2 connecteurs RJ 45 une protection efficace de la ligne Tél/ADSL

¹ A utiliser avec les prises FR/Schuko CEE / 7-7

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Z3 ZenBox EX 500

Z3 ZenBox EX 700

Z3 ZenBox EX 1000

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Technologie	Haute fréquence (contrôlée par microprocesseur)		
Forme d'onde	Pseudo sinusoïdale		
Puissance	500 VA	700 VA	1000 VA
Facteur de puissance ¹	0,5	0,5	0,5
Prises avec autonomie ¹	3	4	4
Prises protégées	3	4	4
Protection ligne Tél/ADSL	RJ 45 (1 IN / 1 OUT)	RJ 45 (1 IN / 1 OUT)	RJ 45 (1 IN / 1 OUT)

PROTECTION & FILTRAGE

Protection	Surtension / Court-circuit / Foudre / ligne Tél/ADSL		
Protection en entrée	Fusible		

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions - Lxlxh (mm)	230 x 200 x 92,5		
Poids net kg	2,5	3,1	3,4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EN ENTRÉE

Tension	220/230/240 VAC		
Plage de tension	180-270 VAC		
Fréquence	50 Hz ou 60 Hz (auto détection)		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EN SORTIE (MODE BATTERIE)

Tension	220/230/240 VAC		
Régulation automatique de tension	± 10%		
Fréquence	50 Hz ou 60 Hz ± 1 Hz		

BATTERIE

Chargeur batterie	Charge batterie automatique dès le branchement sur le secteur		
Démarrage à froid (secteur absent)	oui	oui	oui
Temps de recharge	8 heures à 90% après décharge complète		
Autonomie (en fonction de la charge connectée)	8 min.	14 min.	18 min.
Protection	Décharge profonde / Surtension chargeur		

INDICATEURS & ALARMES

Indicateurs lumineux	2 voyants		
Alarmes	Mode batterie, batterie faible, défaut		

COMMUNICATION

Communication	Port USB		
Logiciel	InfoPower		

ENVIRONNEMENT

Environnement idéal	0-40°C, 0-90% d'humidité relative (sans condensation)		
Niveau de bruit	< 40 dB		

NORMES

Standard	CE RoHS		
Compatibilité Électromagnétique	EN 62040-2:2006, EN62040-2:2006, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN61000-4-2:2009, EN61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010, EN 61000-4-4:2012, EN61000-4-5: 2014, EN 61000-2-2:2002		
Sécurité basse tension	EN 62040-1:2008 +A1: 2013		

INFORMATIONS COMMERCIALES

Garantie	3 ans		
Assurance	Valeur illimitée		
Références	66074	66075	66076

Solution de communication à distance

Un port de communication USB permet depuis l'ordinateur la gestion à distance de l'onduleur et l'utilisation du logiciel de fermeture automatique.

Le logiciel InfoPower est en téléchargement gratuit sur notre site internet.

Contenu du packaging

- 1 onduleur Z3 ZenBox EX (voir puissance sur le dessus de la boîte)
- 1 manuel d'utilisation



Assurance

Protection du matériel connecté pour une valeur illimitée.

Si votre équipement, correctement branché, est endommagé par une surtension causée par des influences atmosphériques sur la ligne secteur, INFOSEC s'engage à remplacer votre onduleur et, à sa discrétion, après expertise, à réparer ou rembourser (à la valeur de remplacement au jour du sinistre) l'équipement connecté.

Voir conditions détaillées et procédure de souscription sur le site web (dans les 10 jours suivant l'achat).



Garantie

Garantie de 3 ans contre tout vice de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des précautions d'emploi.

Garantie à enregistrer sur le site internet dans les 10 jours suivant l'achat.



Infosec Communication
15, Rue du Moulin
44880 SAUTRON - FRANCE
Contact commercial
Tél : 02 40 76 11 77
commercial@infosec.fr

www.infosec-ups.com

