

**NEW!**


# CAT6A

## CORDONS FLEXIBLES



### CORDONS FLEXIBLES


Les cordons patch Cat. 6A possèdent un angle variable. La transition entre le connecteur et le câble peut être inclinée dans les quatre directions, jusqu'à 90°.

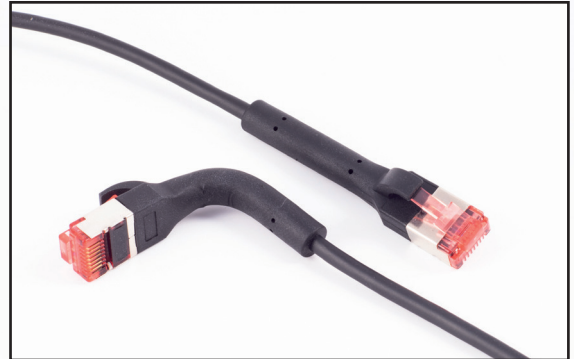

### STRUCTURE ÉLASTIQUE

Cela est possible grâce à la combinaison d'un plastique très élastique et de fils métalliques flexibles qui ont été intégrés dans ce câble.

Info : choisissez votre angle avant de brancher le câble dans la prise RJ45. Si vous pliez l'angle alors que la fiche est déjà insérée dans la prise RJ45, vous risquez d'endommager la prise réseau.

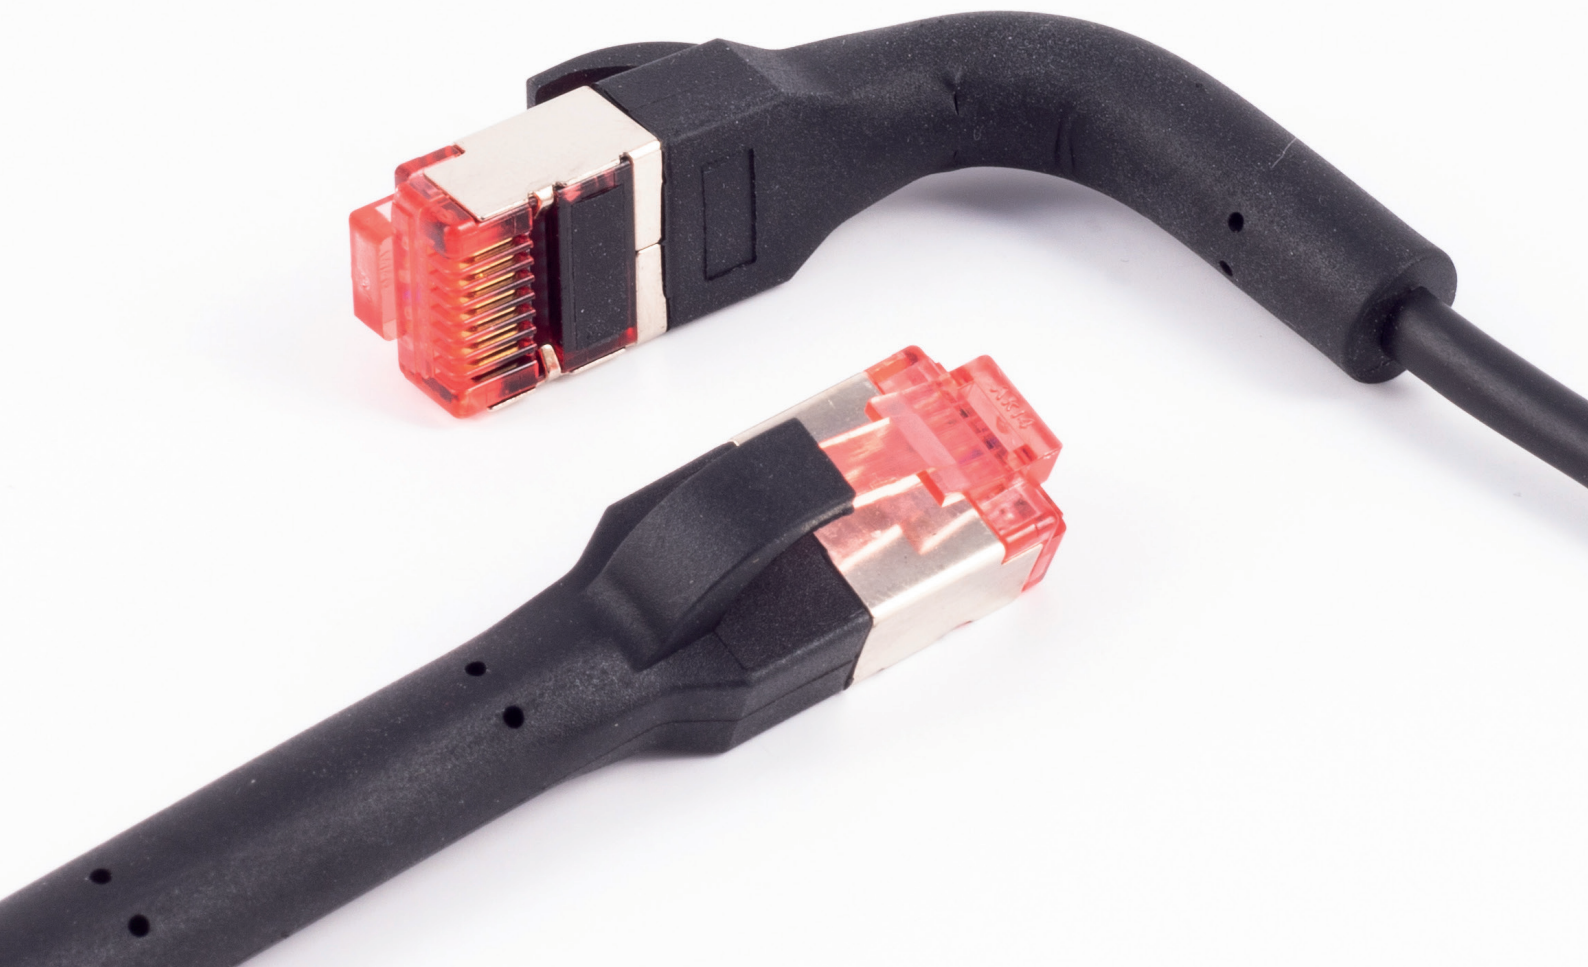

# CAT6A FLEXIBLES


## CORDON FLEXIBLE CAT6A U/FTP - Noir



### Caractéristiques techniques

- Connecteurs : RJ45 mâle vers RJ45 mâle
- Compatible avec : 10GBASE-T, 1000BASE-T et en dessous
- Fréquence de transmission jusqu'à : 500 MHz
- Bande passante jusqu'à : 10 Gbit/s
- Câblage : EIA/TIA 568B
- Spécifications : Cat. 6A
- Rétrocompatibles : Cat. 6 et inférieures
- Classe de blindage : U/FTP
- Blindage : feuille ALU contrecollée PIMF (100% étanche)
- Matériau des fils : cuivre AWG32
- Nombre de fils : 8 (4 x 2 paires torsadées)
- Connecteur : surmoulé, blindé
- Surface de contact : broches plaquées or
- Protection contre le pliage : oui, flexible
- Manchons de type Snagless
- Couleur de l'insert du connecteur : rouge transparent
- Type de câble : câble rond
- Gaine du câble : TPE (sans halogène)
- Diamètre du câble (env.) : 3,6mm
- Couleur : noir

## CORDON FLEXIBLE CAT6A U/FTP - Blanc

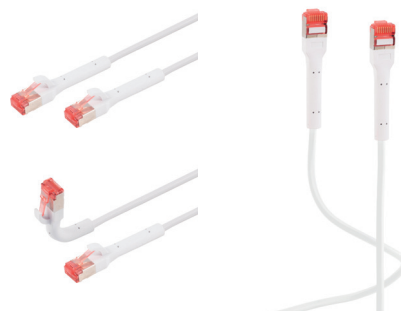

### Caractéristiques techniques

- Connecteurs : RJ45 mâle vers RJ45 mâle
- Compatible avec : 10GBASE-T, 1000BASE-T et en dessous
- Fréquence de transmission jusqu'à : 500 MHz
- Bande passante jusqu'à : 10 Gbit/s
- Câblage : EIA/TIA 568B
- Spécifications : Cat. 6A
- Rétrocompatibles : Cat. 6 et inférieures
- Classe de blindage : U/FTP
- Blindage : feuille ALU contrecollée PIMF (100% étanche)
- Matériau des fils : cuivre AWG32
- Nombre de fils : 8 (4 x 2 paires torsadées)
- Connecteur : surmoulé, blindé
- Surface de contact : broches plaquées or
- Protection contre le pliage : oui, flexible
- Manchons de type Snagless
- Couleur de l'insert du connecteur : rouge transparent
- Type de câble : câble rond
- Gaine du câble : TPE (sans halogène)
- Diamètre du câble (env.) : 3,6mm
- Couleur : noir

Réf.	Longueur
609306	0.25m
609300	0.5m
609301	1.0m
609304	1.5m
609302	2.0m
609303	3.0m
609305	5.0m
609307	7.5m
609309	10.0m

Réf.	Longueur
609316	0.25m
609310	0.5m
609311	1.0m
609314	1.5m
609312	2.0m
609313	3.0m
609315	5.0m
609317	7.5m
609319	10.0m

**Vous trouverez tous les articles sur [www.cafca.shop](http://www.cafca.shop)**